


(半)容积式换热器

HOT WATER CALORIFIER



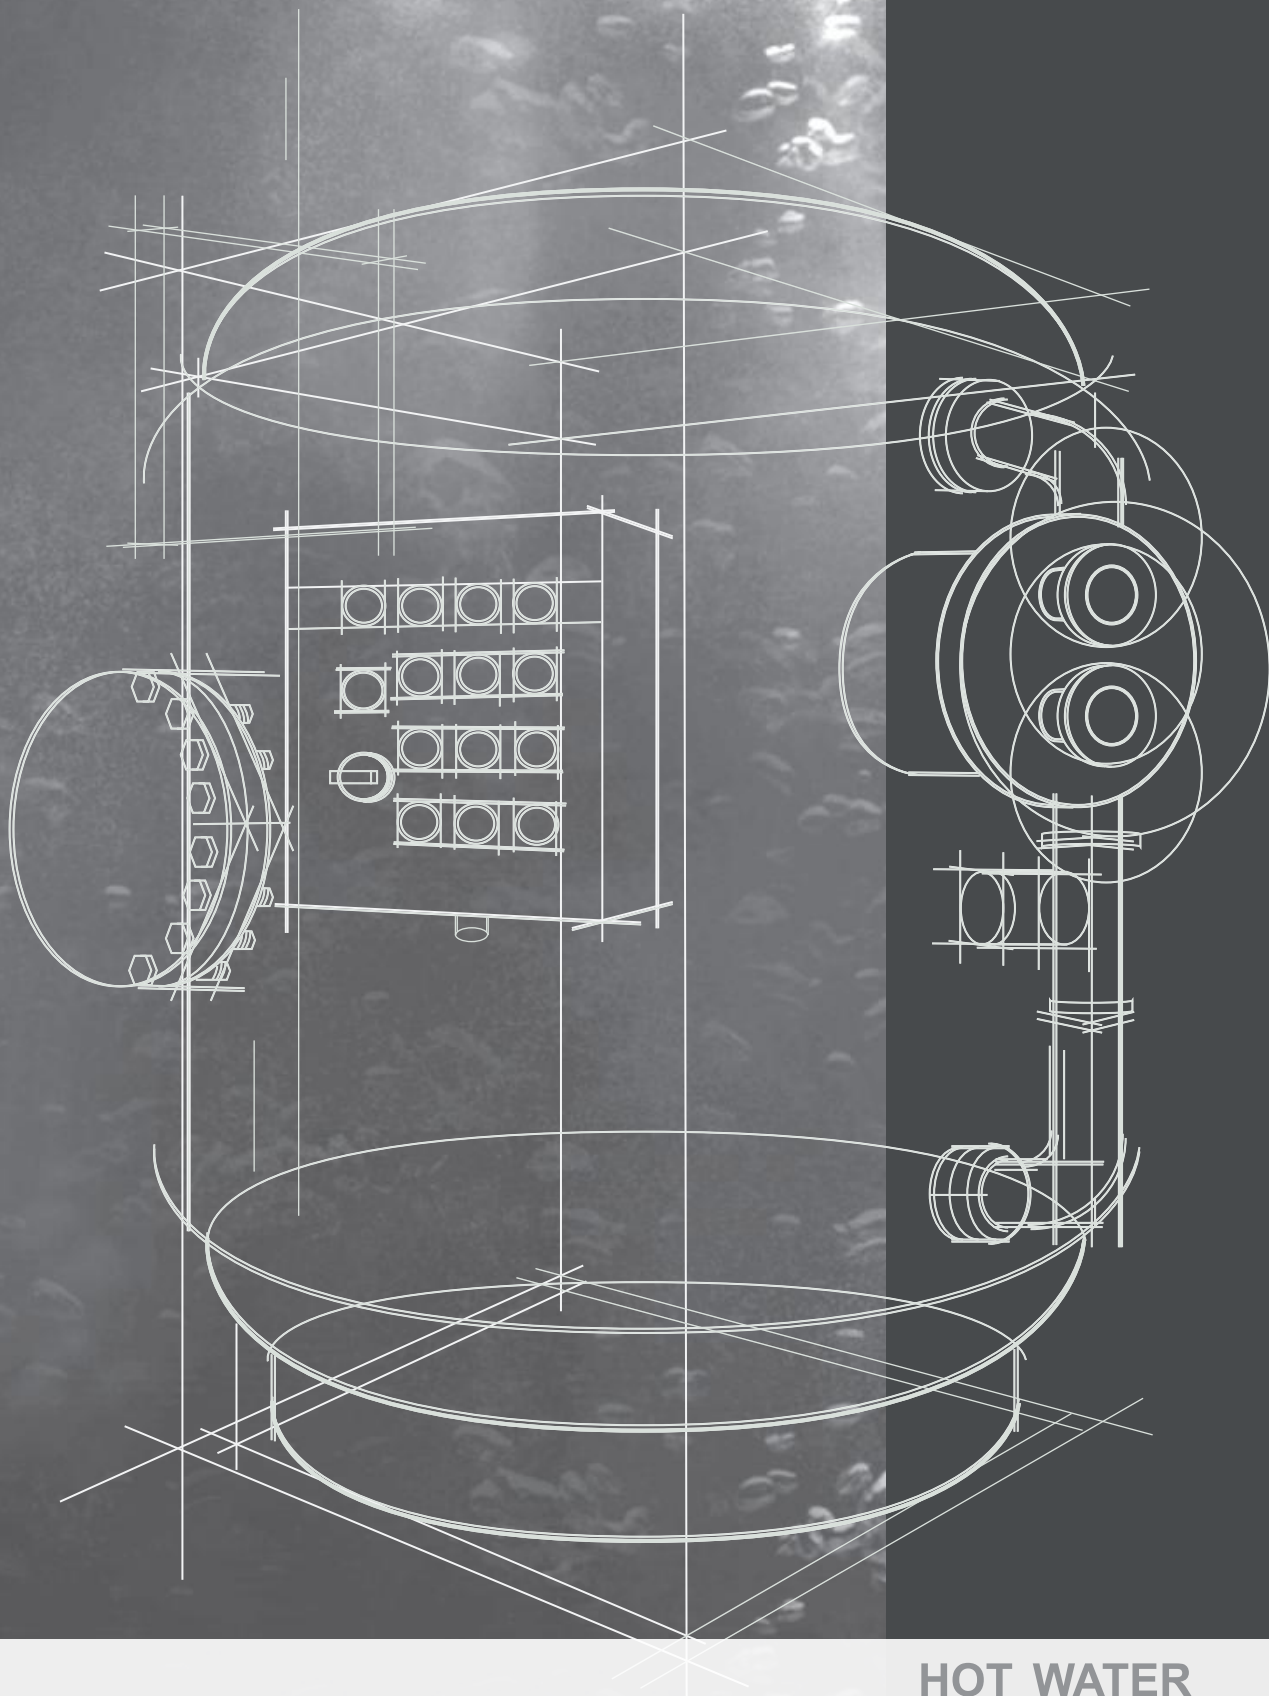

公司简介

IES 恒丰科技集团成立于1998年，经过多年稳健发展，业务由香港、澳门、中国大陆发展到新加坡、越南、外蒙、马来西亚、澳洲等国家和地区，主要业务范围：给排水、暖通、制冷及工业行业，旗下包括以下几家主要营运企业：

恒丰工程（香港）有限公司
恒丰工程（澳门）有限公司
东莞市恒丰换热器有限公司
东莞恒奥达热能科技有限公司
广州恒丰换热器有限公司
上海恒奥达换热器有限公司
恒丰工程（新加坡）有限公司

公司拥有二十年研发、设计、生产高质量换热设备的经验，并引进德国先进生产技术和工艺，以及与国内及国际著名高校和科研机构合作，不断研发和试验高效节能环保新产品。目前公司主要产品包括板式换热器、板式热交换机组、壳板式换热器、容积式 / 半容积式换热器、承压储水罐、膨胀罐及太阳能集热器、不锈钢水箱等。

公司取得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO3834 国际焊接认证、特种设备生产许可证、PD5500 认证、多项专利证书及高新技术企业荣誉。业绩遍布香港、澳门、新加坡、越南及中国大陆等地。我们秉承“锲而不舍，创造卓越”的精神，始终如一地为全球客户提供优质的热水系统解决方案。



国际标准的产品质量

国际认证：ISO9001、PD5500、ISO3834、ISO14001等
国内证书：D1、D2类压力容器制造许可证，
半容积换热器专利

我们的产品

产品设计采用创新思维及定制的设计，应用先进的设计、分析软件。

产品制造严格按照《压力容器质保体系文件》和 ISO 9001《质量体系文件》进行，使用具有抗腐蚀、持久耐用的 304、316、316L、316Ti、444 等不锈钢材料，引进国外先进的制造设备及工艺。

主要产品类型：立式、卧式承压储水罐，半容积式换热器、容积式换热器、电加热器、膨胀罐、不锈钢水箱。

恒奥达产品优势

耐腐蚀

国外先进的制造工艺技术，独特的酸洗工艺流程，为不锈钢产品提供一层致密的铬氧化膜。

高强度耐热

不锈钢具有低的热导率、热稳定性及热强性，在高温下有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能。

环保节能

倡导使用环保节能的不锈钢材料，持久耐用且100%循环利用，为减少地球上碳的排放量作一份贡献。



板壳式(半)容积式换热器

板壳式(半)容积式换热器采用传统板式换热器的传热原理，利用先进的激光焊接技术，不仅使产品保留了对数温差小($\leq 3^{\circ}\text{C}$)，传热效率高等特点，而且使储水罐容积能达到 100% 利用率。





IHT3000L/200KW-1.0-TV

说明:

IHT: 板壳式热交换器 3000L: 容积(公升) F: 不锈钢444
 IBS: U型管热交换器 200KW: 换热量 T: 不锈钢316L
 ISC: 浮动盘管热交换器 1.0 : 壳程压力 S: 不锈钢304
 IEC: 电加热器 V: 立式
 IET: 承压储水罐 H: 卧式
 IWT: 不锈钢水箱
 IPV: 膨胀罐



优点



- 对数温差 $\leq 3^{\circ}\text{C}$
- 压力最高可达25Bar, 容积从100L到15000L
- 材料100%的不锈钢304、316、316L及316Ti、444
- 符合卫生许可标准, 带自动除菌功能
- 储水罐容积100%利用率
- 全天24小时提供恒温热水
- 采用激光焊接的高效板式换热装置
- 结构紧凑、便于安装、保养及维护
- 集成控制面板数字化控制水泵及水温

证书及标准:

- PED/97/23, BS PD5500, DIN4753, GB150, GB151

板壳式(半)容积式换热器

(半)容积式换热器主要由储水罐、外置换热器及内部循环水泵等组成; 其中, 换热器选用激光焊接新型技术, 同时, 产品采用独立的内部循环系统及多个测温点。

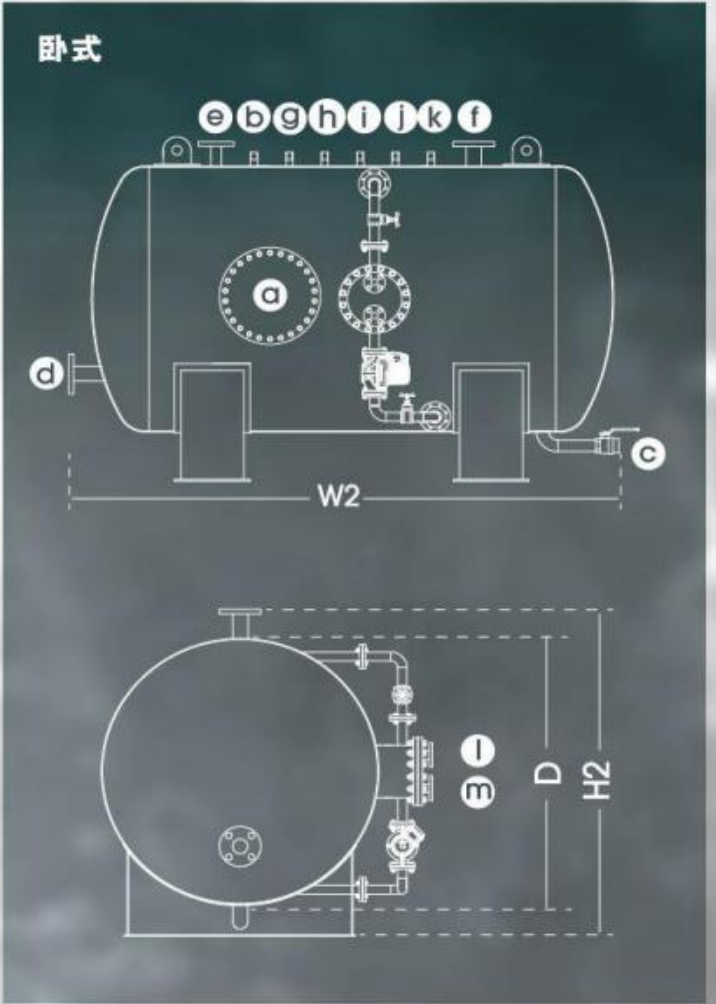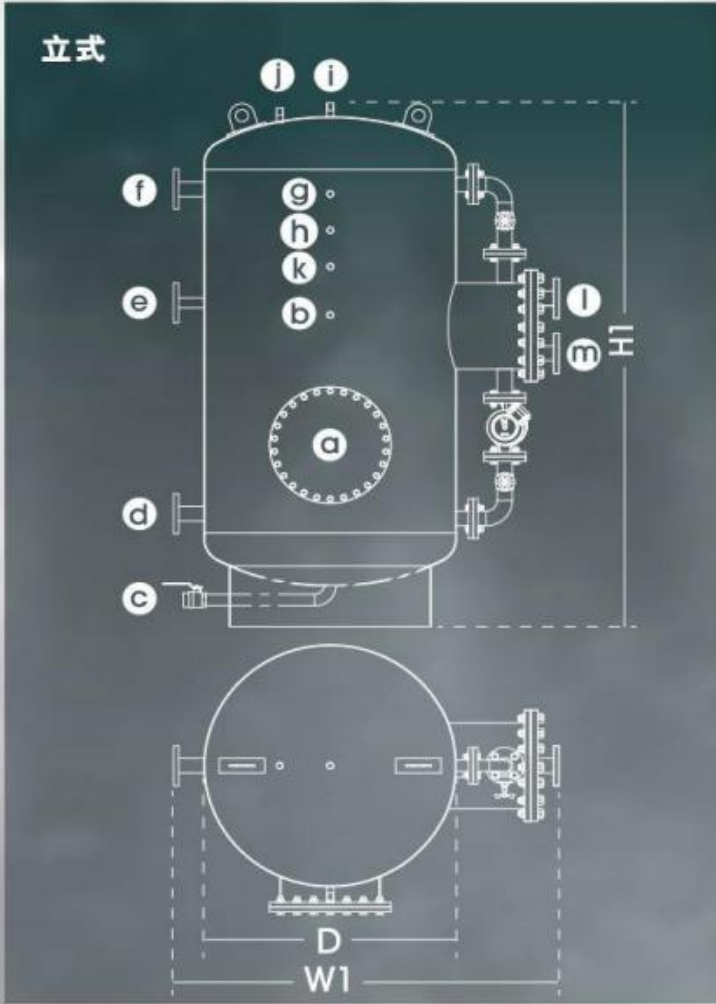

- | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a 维修孔 | d 补冷水 | g 压力表 | j 安全阀 | m 热煤出 |
| b 温度探头 | e 循环口 | h 温度表 | k 预留口 | |
| c 排污口 | f 供热水 | i 排气阀 | l 热煤进 | |



产品 代号	容积	直径	宽度		高度		净重		换热量(KW)	口径大小		
		D	W1	W2	H1	H2	10Bar	16Bar	水-水	进水	出水	回水
	L	mm	mm		mm		kg		一循: 80/60℃ 次循: 15/60℃	法兰		
IHT	200	500	1070	1210	1330	840	200	230	25	32	32	25
	500	650	1220	1720	1850	990	230	270	60	40	40	25
	750	750	750	1920	2040	1090	280	310	80	50	50	25
	800	800	800	1820	1940	1140	295	350	90	50	50	25
	1000	900	900	1820	1935	1240	345	430	110	50	50	25
	1500	1000	1000	2170	2290	1340	430	520	160	50	50	25
	2000	1100	1100	2380	2500	1440	590	680	210	50	50	32
	2500	1300	1300	2190	2310	1640	680	830	270	50	50	32
	3000	1300	1300	2560	2680	1640	780	1020	320	50	50	32
	4000	1300	1300	3320	3440	1640	1000	1350	420	65	65	32
	5000	1500	1500	3160	3280	1840	1250	1650	530	65	65	32
	6000	1600	1600	3330	3450	1940	1620	2180	630	80	80	50
	7000	1600	1600	3820	3940	1940	1950	2460	740	100	100	50
	8000	1800	1800	3510	3630	2140	2120	2680	840	100	100	50
	9000	1800	1800	3910	4030	2140	2210	2950	940	100	100	50
	10000	2000	2000	3580	3700	2340	2280	3230	1050	100	100	50

备注: 1、立式 2、卧式 3、上表尺寸为工厂标准尺寸, 可以根据客户需求定制其他规格。
4、上表换热量设计储热时间为30min, 仅供参考, 以实际工况需求为准。



■ (半)容积式 U型管换热器

(半)容积式 U型管换热器是一种间接对水加热的装置，换热器主要使用 U 型管，采用法兰联接，便于拆装，容积式 / 半容积式 U 型管换热器的热源可以有一种或多种，常见的热源有锅炉、热泵及太阳能。

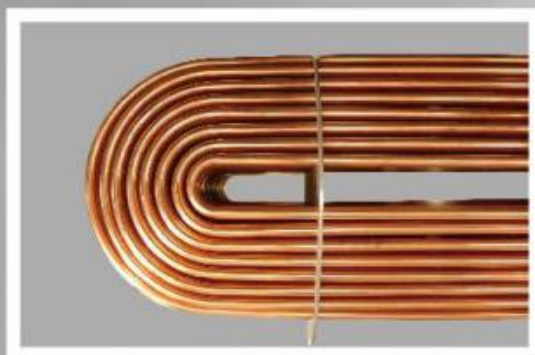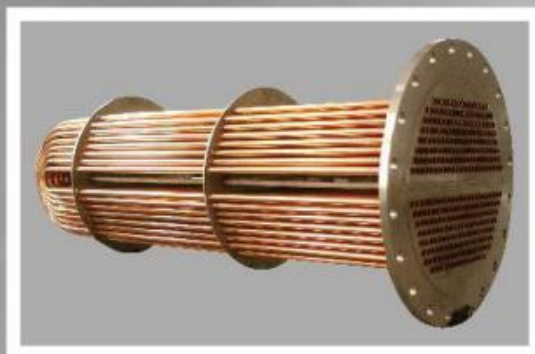


优点

- 工作压力最高可达25Bar，
- 容积从100L到15000L；
- 换热效率从10kW~1000kW
- 换热设备有U型管
- 高温报警
- 高效的换热设备主要使用紫铜、不锈钢304、316、316L、316Ti、444


证书及标准：

- PED/97/23, BS PD5500, DIN4753, GB150, GB151

立式

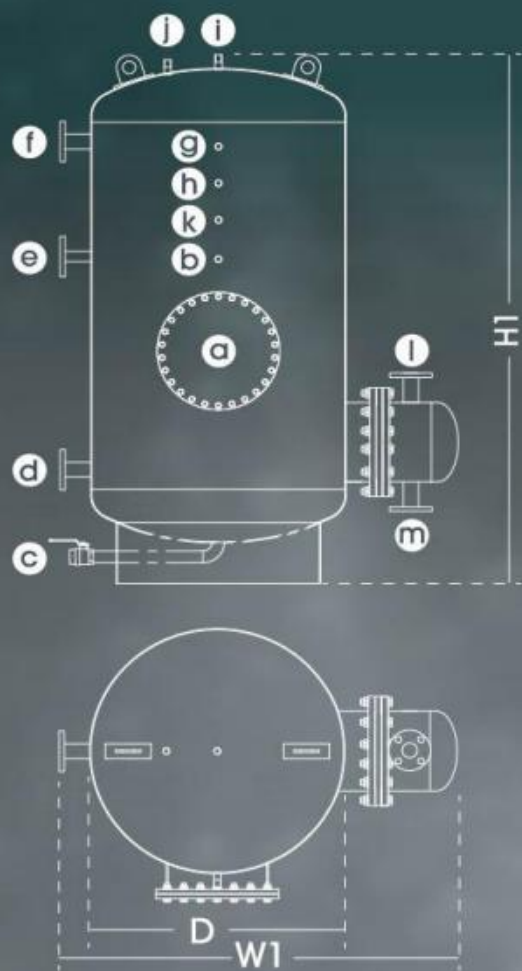

卧式

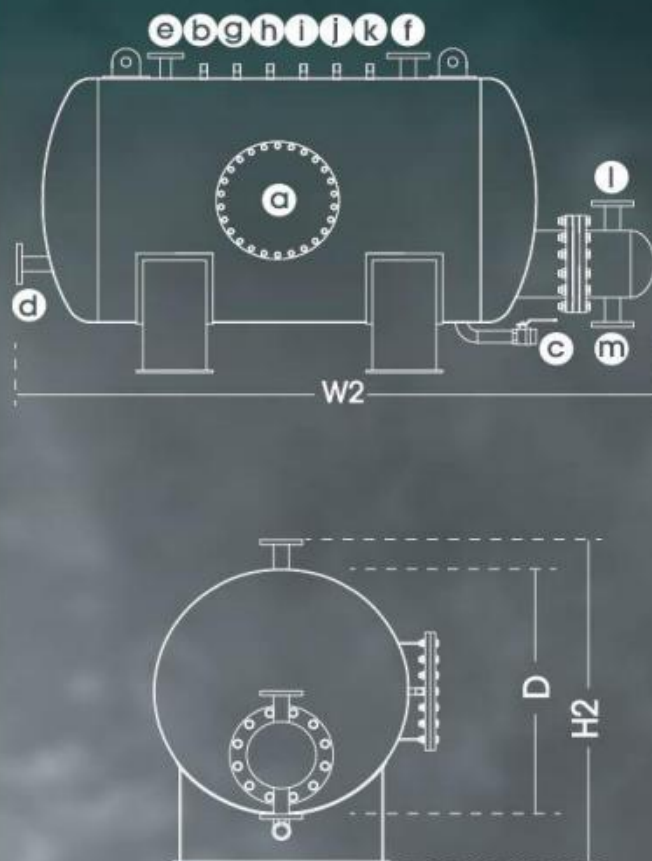

- a 维修孔 d 补冷水 g 压力表 j 安全阀 m 热媒出
 b 温度探头 e 循环口 h 温度表 k 预留口
 c 排污口 f 供热水 i 排气阀 l 热媒进

产品 代号	容积 L	直径	宽度		高度		净重		换热率(KW)	口径大小		
		D	W1	W2	H1	H2	10Bar	16Bar	水-水	进水	出水	回水
		mm	mm		mm		kg		一锅: 80/60℃ 次锅: 15/60℃	法兰		
IBS	200	500	1020	1610	1330	840	180	210	25	32	32	25
	500	650	1170	2120	1850	990	210	250	60	40	40	25
	750	750	1270	2320	2040	1090	260	290	80	50	50	25
	800	800	1320	2220	1940	1140	295	350	90	50	50	25
	1000	900	1420	2220	1935	1240	345	430	110	50	50	25
	1500	1000	1520	2570	2290	1340	430	520	160	50	50	25
	2000	1100	1620	2780	2500	1440	620	710	210	50	50	32
	2500	1300	1820	2590	2310	1640	710	860	270	50	50	32
	3000	1300	1820	2960	2680	1640	840	1080	320	50	50	32
	4000	1300	1820	3720	3440	1640	1060	1410	420	65	65	32
	5000	1500	2020	3560	3280	1840	1310	1710	530	65	65	32
	6000	1600	2120	3730	3450	1940	1620	2180	630	80	80	50
	7000	1600	2120	4220	3940	1940	1950	2460	740	100	100	50
	8000	1800	2320	3910	3630	2140	2170	2730	840	100	100	50
	9000	1800	2320	4310	4030	2140	2260	3000	940	100	100	50
	10000	2000	2520	3980	3700	2340	2430	3380	1050	100	100	50


备注: 1、立式 2、卧式 3、上表尺寸为工厂标准尺寸, 可以根据客户要求定制其他规格。

4、上表换热率设计储热时间为45min, 仅供参考, 以实际工况需求为准。



■ (半)容积式 浮动盘管换热器

(半)容积式浮动盘管换热器是一种间接对水加热的装置；热源可以有一种或多种，常见的热源有锅炉、热泵、太阳能，换热器类型主要为浮动盘管，安装于缸体内部，节省整体的安装空间。


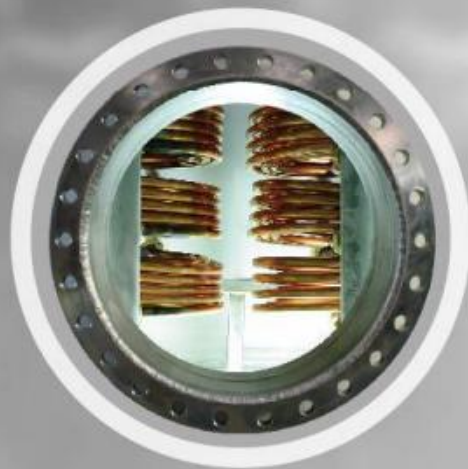


优点

- 传热效率高，自动除垢的特点
- 热媒温降大
- 结构紧凑，体积小，占地面积少
- 盘管束可采用活接头联接，减少了焊接点，维修也更方便
- 盘管制造工艺独特，单盘换热面积大
- 高效的换热设备主要使用紫铜、不锈钢304、316、316L、316Ti、444

证书及标准：

- PED/97/23, BS PD5500, DIN4753, GB150, GB151

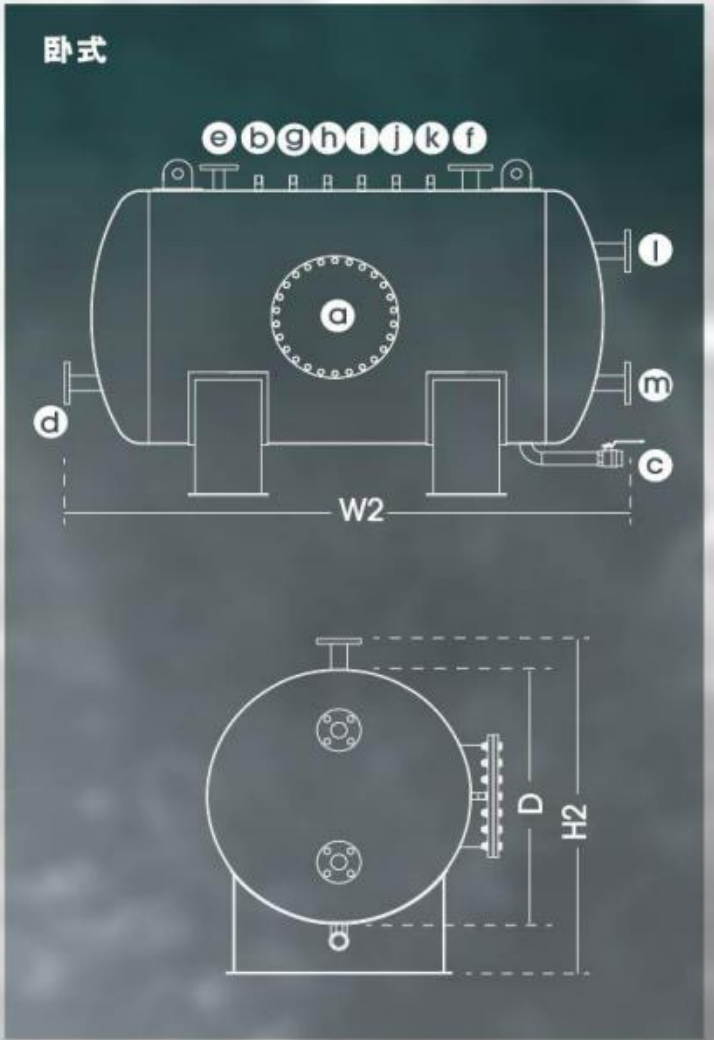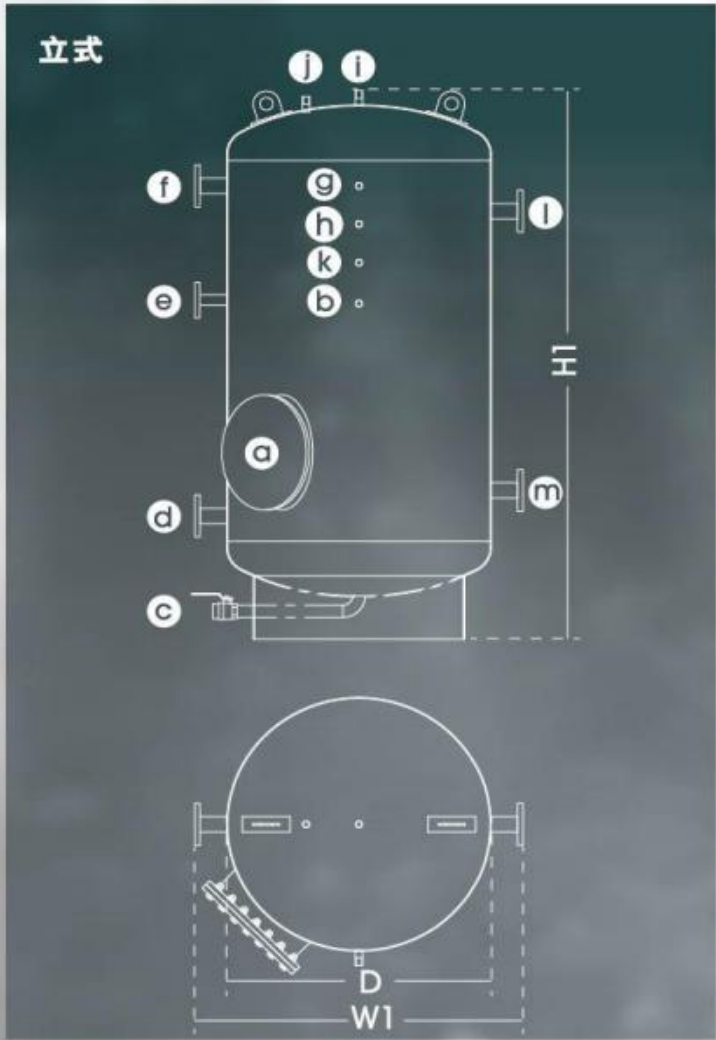

- | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a 维修孔 | d 补冷水 | g 压力表 | j 安全阀 | m 热媒出 |
| b 温度探头 | e 循环口 | h 温度表 | k 预留口 | |
| c 排污口 | f 供热水 | i 排气阀 | l 热媒进 | |

产品 代号	容积	直径	宽度		高度		净重		换热率(KW)	口径大小		
		D	W1	W2	H1	H2	10Bar	16Bar	水-水	水进口	水出口	回水口
	L	mm	mm		mm		kg		一箱: 80/60℃ 次箱: 15/60℃	法兰		
ISC	200	500	740	1330	1330	840	80	110	14	32	32	25
	500	650	890	1840	1850	990	110	150	35	40	40	25
	750	750	990	2040	2040	1090	160	190	55	50	50	25
	800	800	1040	1950	1940	1140	195	250	60	50	50	25
	1000	900	1140	1940	1935	1240	245	330	70	50	50	25
	1500	1000	1240	2290	2290	1340	350	440	105	50	50	25
	2000	1100	1340	2500	2500	1440	460	550	140	50	50	32
	2500	1300	1540	2310	2310	1640	550	700	175	50	50	32
	3000	1300	1540	2680	2680	1640	680	920	210	50	50	32
	4000	1300	1540	3440	3440	1640	900	1250	280	65	65	32
	5000	1500	1740	3280	3280	1840	1200	1600	350	65	65	32
	6000	1600	1840	3450	3450	1940	1470	2030	420	80	80	50
	7000	1600	1840	3940	3940	1940	1830	2340	490	100	100	50
	8000	1800	2040	3630	3630	2140	2000	2560	560	100	100	50
	9000	1800	2040	4030	4030	2140	2160	2900	630	100	100	50
	10000	2000	2240	3700	3700	2340	2230	3180	700	100	100	50

备注: 1、立式 2、卧式 3、上表尺寸为工厂标准尺寸, 可以根据客户要求定制其他规格。

4、上表换热率设计储热时间为45min, 仅供参考, 以实际工况需求为准。



电加热器

电加热器利用电阻加热的方式将电能转化为热能，直接对介质进行加热的设备。

我司的电加热器主要类型有：浸入式电加热器及循环式电加热器，并配备独特的配电及数字化控制系统。



主要应用于太阳能辅助加热、生活热水及集中供暖系统。

优点

- 最高承受压力25Bar
- 单个电加热器功率由20kW~800kW
- 电加热器材质：304、316、316L、钛合金、镍铬合金
- 体积小、功率大
- 加热速度快、控温精度高、热效率高

证书及标准：

- PD5500, PED97/23, DIN4753, GB150, GB151

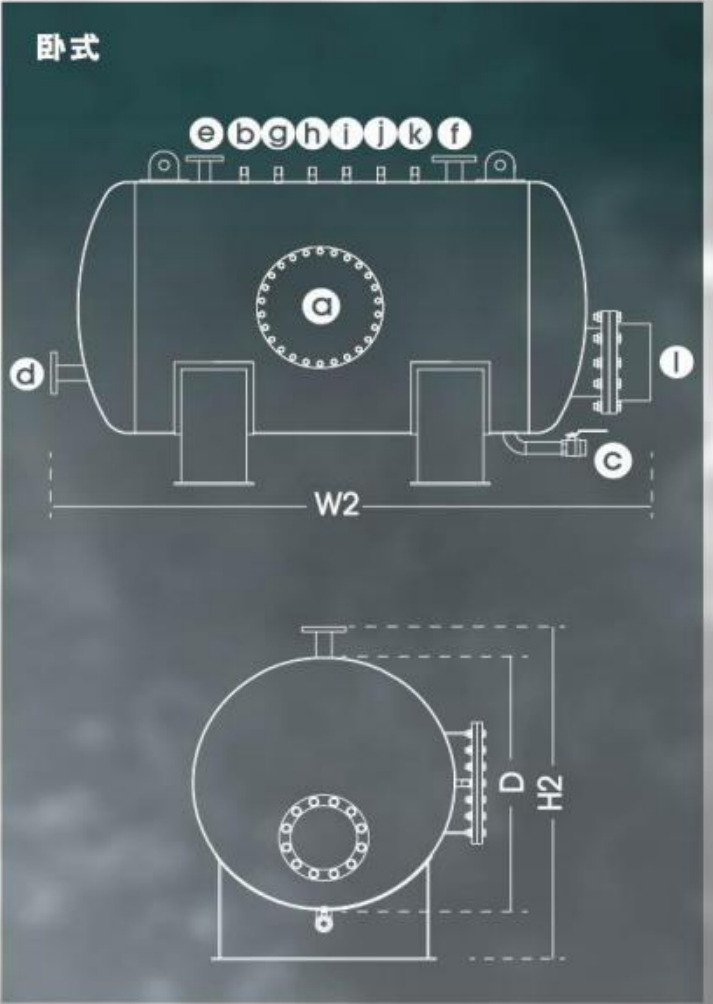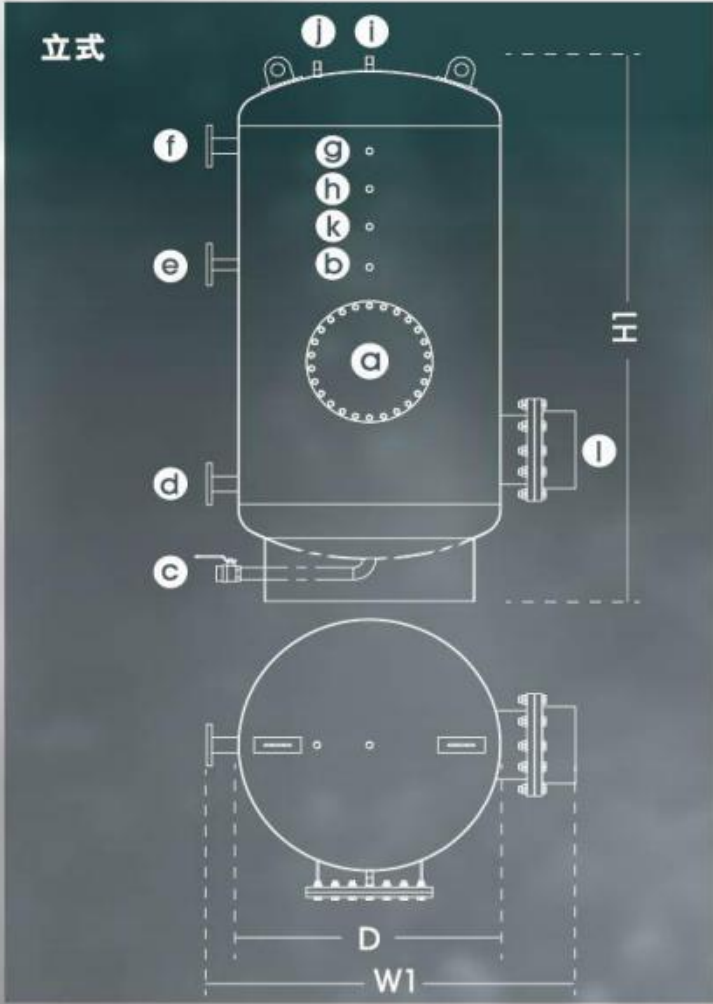


- | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| a 维修孔 | d 补冷水 | g 压力表 | j 安全阀 |
| b 温度探头 | e 循环口 | h 温度表 | k 预留口 |
| c 排污口 | f 供热水 | i 排气阀 | l 发热管 |

产品 代号	容积 L	直径	宽度		高度		净重		功率	口径大小		
		D	W1	W2	H1	H2	10Bar	16Bar	15/60°C	进水	出水	回水
		mm	mm		mm		kg		kW	法兰		
IEC	200	500	970	1560	1330	840	180	210	16	32	32	25
	500	650	1120	2070	1850	990	210	250	40	40	40	25
	750	750	1220	2270	2040	1090	260	290	60	50	50	25
	800	800	1270	2170	1940	1140	295	350	65	50	50	25
	1000	900	1370	2170	1935	1240	345	430	80	50	50	25
	1500	1000	1470	2520	2290	1340	430	520	120	50	50	25
	2000	1100	1570	2730	2500	1440	620	710	160	50	50	32
	2500	1300	1770	2540	2310	1640	710	860	200	50	50	32
	3000	1300	1770	2910	2680	1640	840	1080	240	50	50	32
	4000	1300	1770	3670	3440	1640	1060	1410	320	65	65	32
	5000	1500	1970	3510	3280	1840	1310	1710	400	65	65	32
	6000	1600	2070	3680	3450	1940	1620	2180	480	80	80	50
	7000	1600	2070	4170	3940	1940	1950	2460	560	100	100	50
	8000	1800	2070	3860	3630	2140	2170	2730	640	100	100	50
	9000	1800	2070	4260	4030	2140	2260	3000	720	100	100	50
	10000	2000	2470	3930	3700	2340	2430	3380	800	100	100	50

备注：1、立式 2、卧式 3、上表尺寸为工厂标准尺寸，可以根据客户要求定制其他规格。

4、上表功率按60min加热情况，仅供参考，以实际工况需求为准。

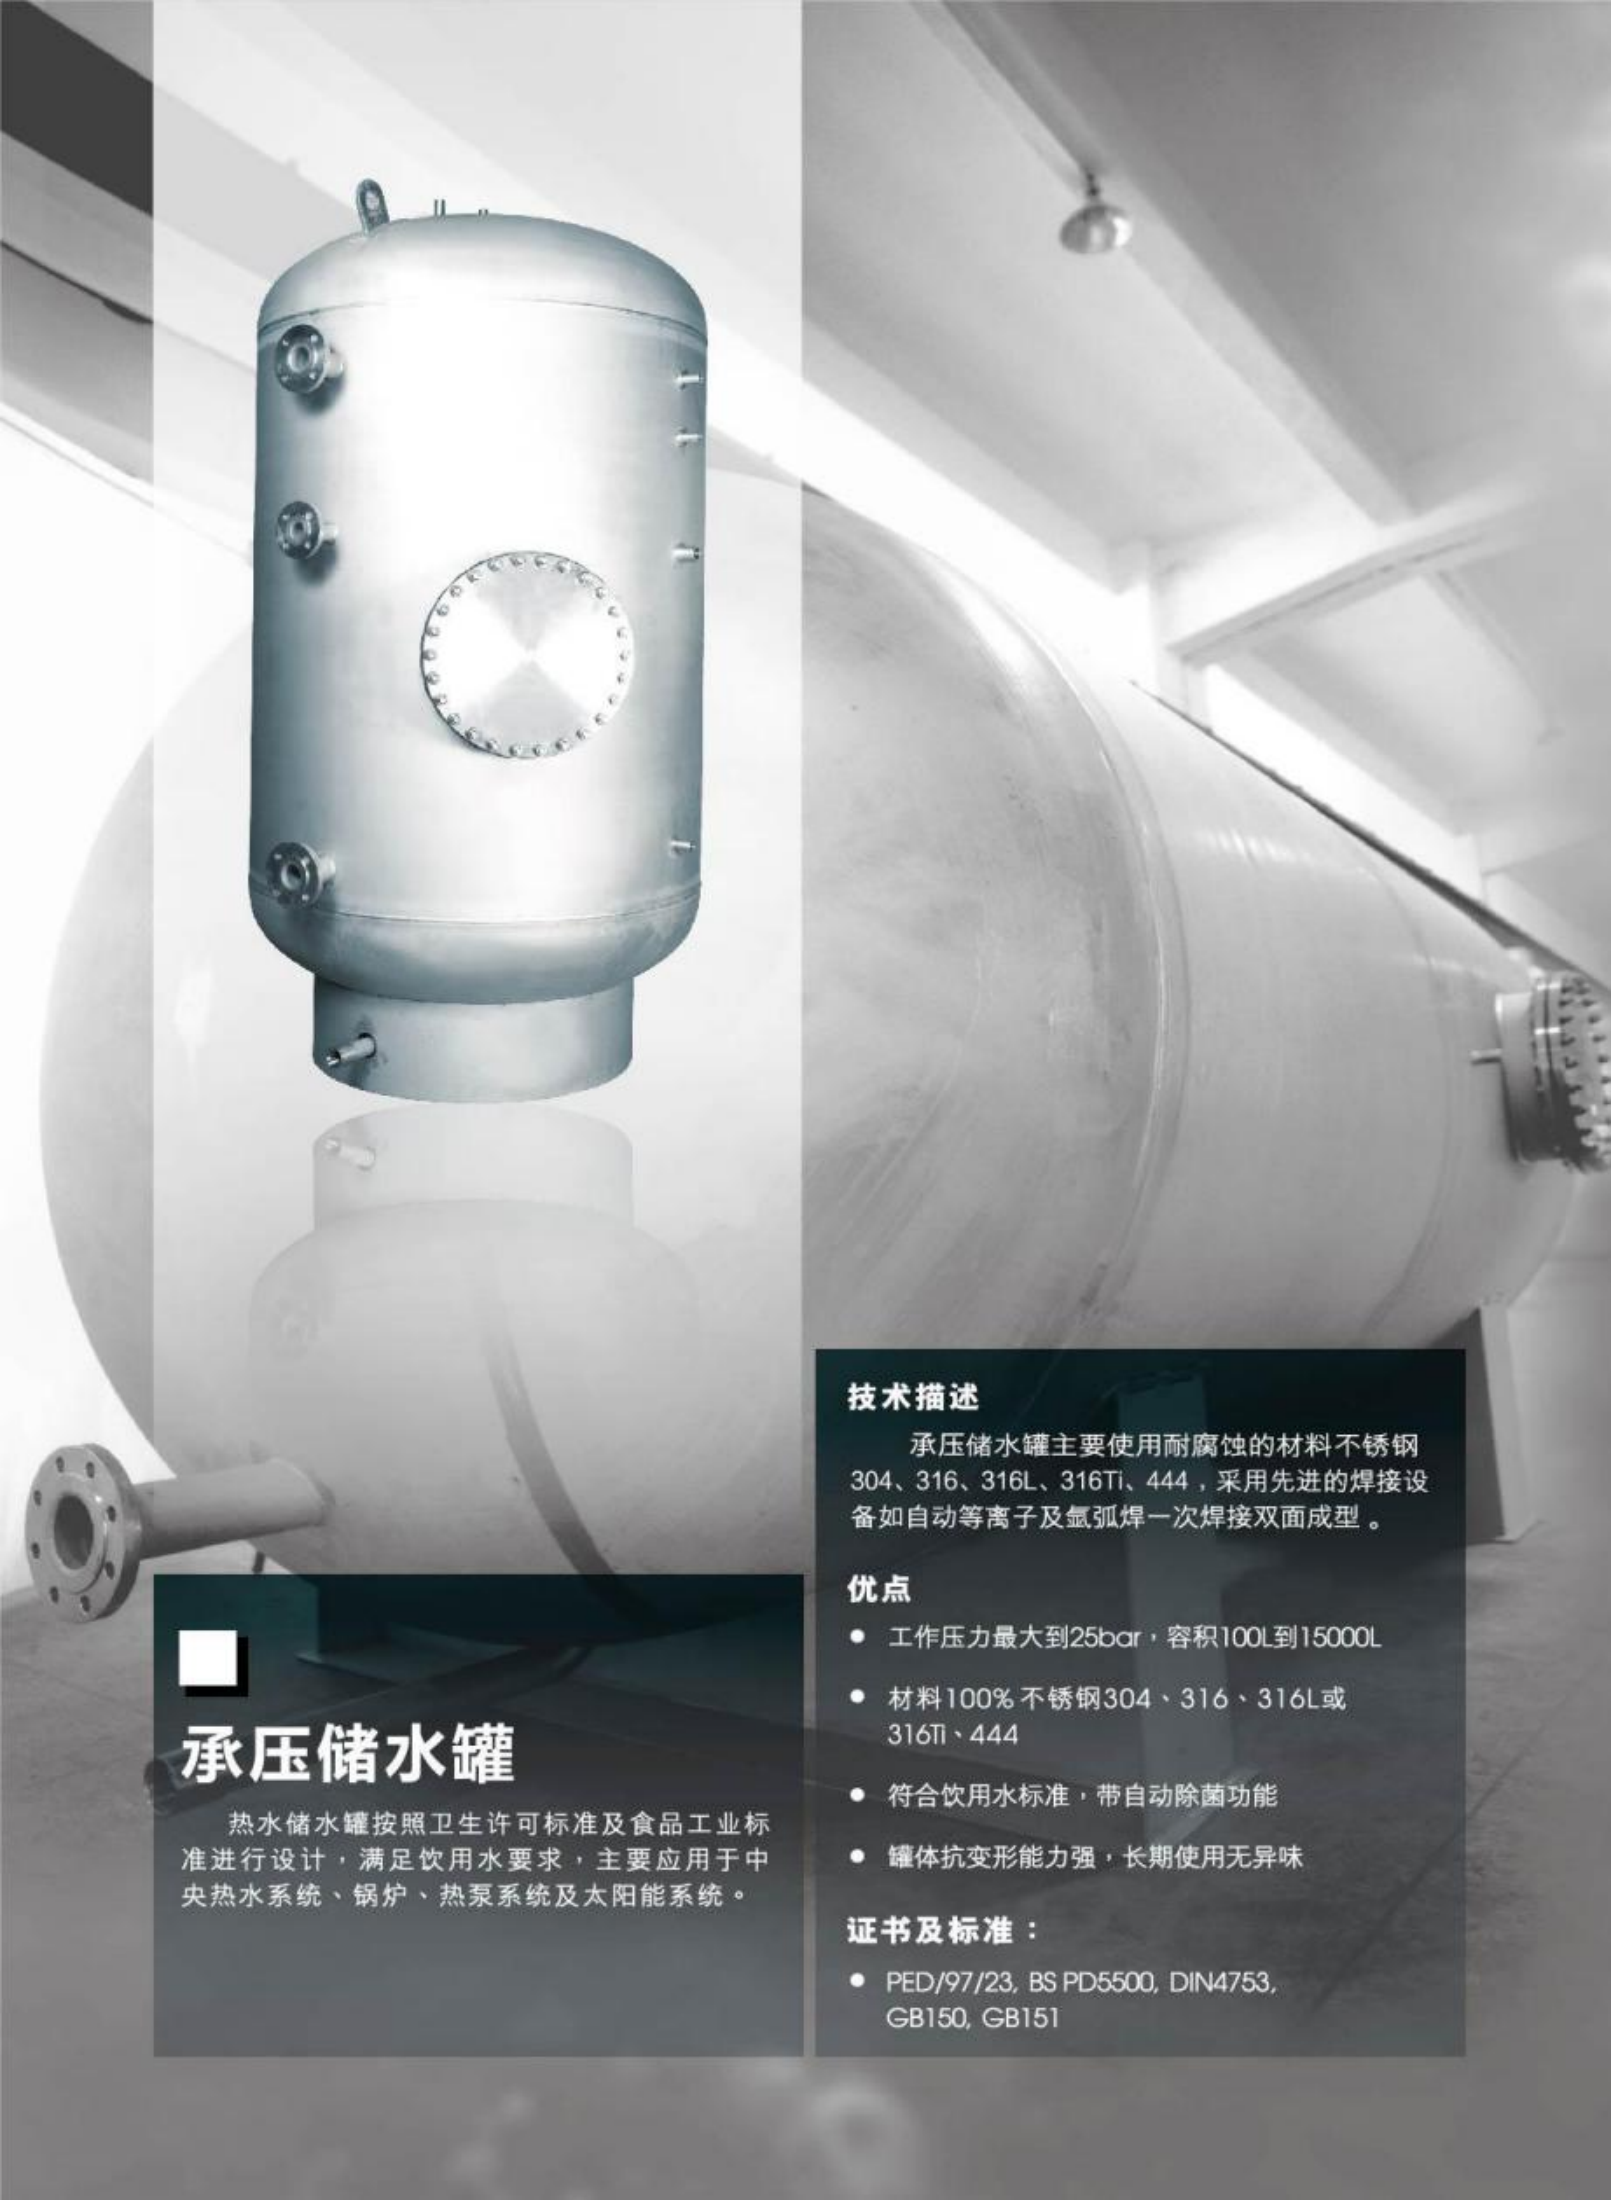

承压储水罐

热水储水罐按照卫生许可标准及食品工业标准进行设计，满足饮用水要求，主要应用于中央热水系统、锅炉、热泵系统及太阳能系统。

技术描述



承压储水罐主要使用耐腐蚀的材料不锈钢304、316、316L、316Ti、444，采用先进的焊接设备如自动等离子及氩弧焊一次焊接双面成型。

优点

- 工作压力最大到25bar，容积100L到15000L
- 材料100% 不锈钢304、316、316L或316Ti、444
- 符合饮用水标准，带自动除菌功能
- 罐体抗变形能力强，长期使用无异味

证书及标准：


- PED/97/23, BS PD5500, DIN4753, GB150, GB151

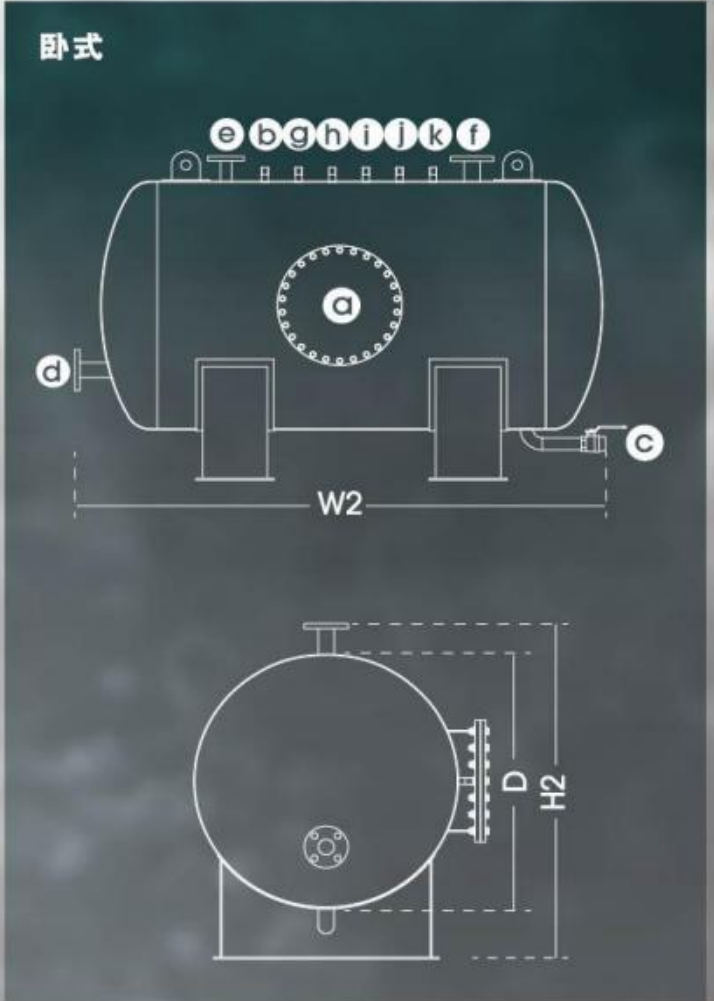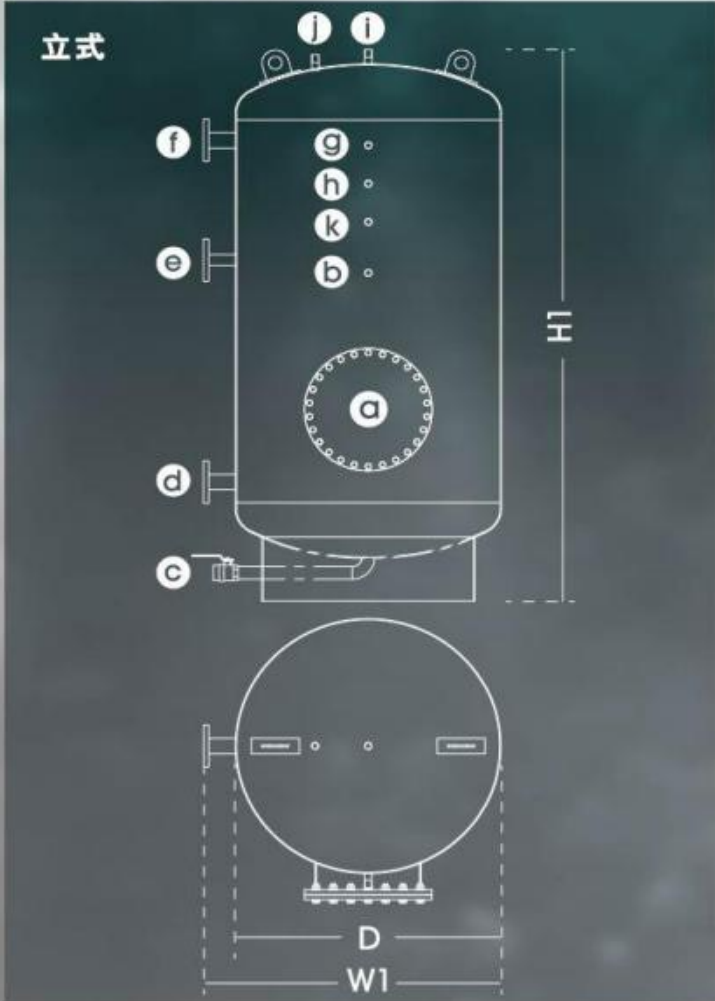

- | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| a 维修孔 | d 补冷水 | g 压力表 | j 安全阀 |
| b 温度探头 | e 循环口 | h 温度表 | k 预留口 |
| c 排污口 | f 供热水 | i 排气阀 | |

产品 代号	容积 L	直径	宽度		高度		净重		口径大小		
		D	W1	W2	H1	H2	10Bar	16Bar	进水	出水	回水
		mm	mm		mm		kg		法兰		
IET	200	500	620	1210	1330	840	50	80	32	32	25
	500	650	770	1720	1850	990	80	120	40	40	25
	750	750	870	1920	2040	1090	130	160	50	50	25
	800	800	920	1820	1940	1140	145	200	50	50	25
	1000	900	1020	1820	1935	1240	195	280	50	50	25
	1500	1000	1120	2170	2290	1340	280	370	50	50	25
	2000	1100	1220	2380	2500	1440	390	480	50	50	32
	2500	1300	1420	2190	2310	1640	480	630	50	50	32
	3000	1300	1420	2560	2680	1640	580	820	50	50	32
	4000	1300	1420	3320	3440	1640	800	1150	65	65	32
	5000	1500	1620	3160	3280	1840	1050	1450	65	65	32
	6000	1600	1720	3330	3450	1940	1320	1880	80	80	50
	7000	1600	1720	3820	3940	1940	1650	2160	100	100	50
	8000	1800	1920	3510	3630	2140	1820	2380	100	100	50
	9000	1800	1920	3910	4030	2140	1910	2650	100	100	50
	10000	2000	2120	3580	3700	2340	1980	2930	100	100	50

备注：1、立式 2、卧式 3、上表尺寸为工厂标准尺寸，可以根据客户要求定制其他规格。

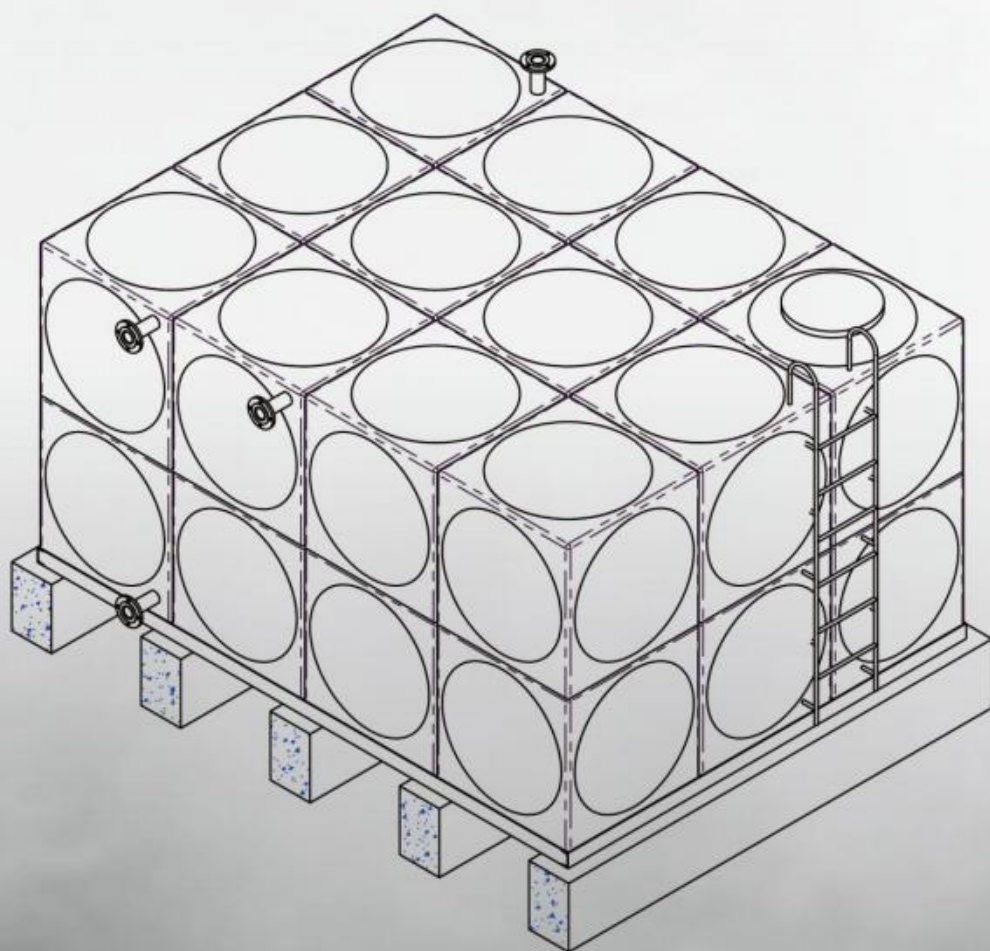

■ 不锈钢水箱

不锈钢水箱是贮存和调节用水，防止水质二次污染的主要设备。它具有结构设计合理、全焊接现场组合、强度高、密封性好，永不渗漏，重量轻等特点。

技术描述


不锈钢水箱主要使用耐腐蚀不锈钢304、316L、444材料，符合国家卫生检验标准，由不同规格厚度的标准模块，在工厂或现场焊接组装完成。

优点

- 不锈钢材质性能稳定，耐腐蚀性强，无污染。
- 彻底反射阳光吸收热量，内部不滋生藻类，保证水质卫生清洁。
- 不锈钢水箱设置有空气过滤、检查人孔，水源不受到二次污染，是优质的贮水设备。
- 由不同规格厚度的标准模块，任意组合，满足不同现场施工要求。

证书及标准：

- 12S101、JB/T4735-2009、GB17219、涉及饮用水卫生安全产品许可批件。

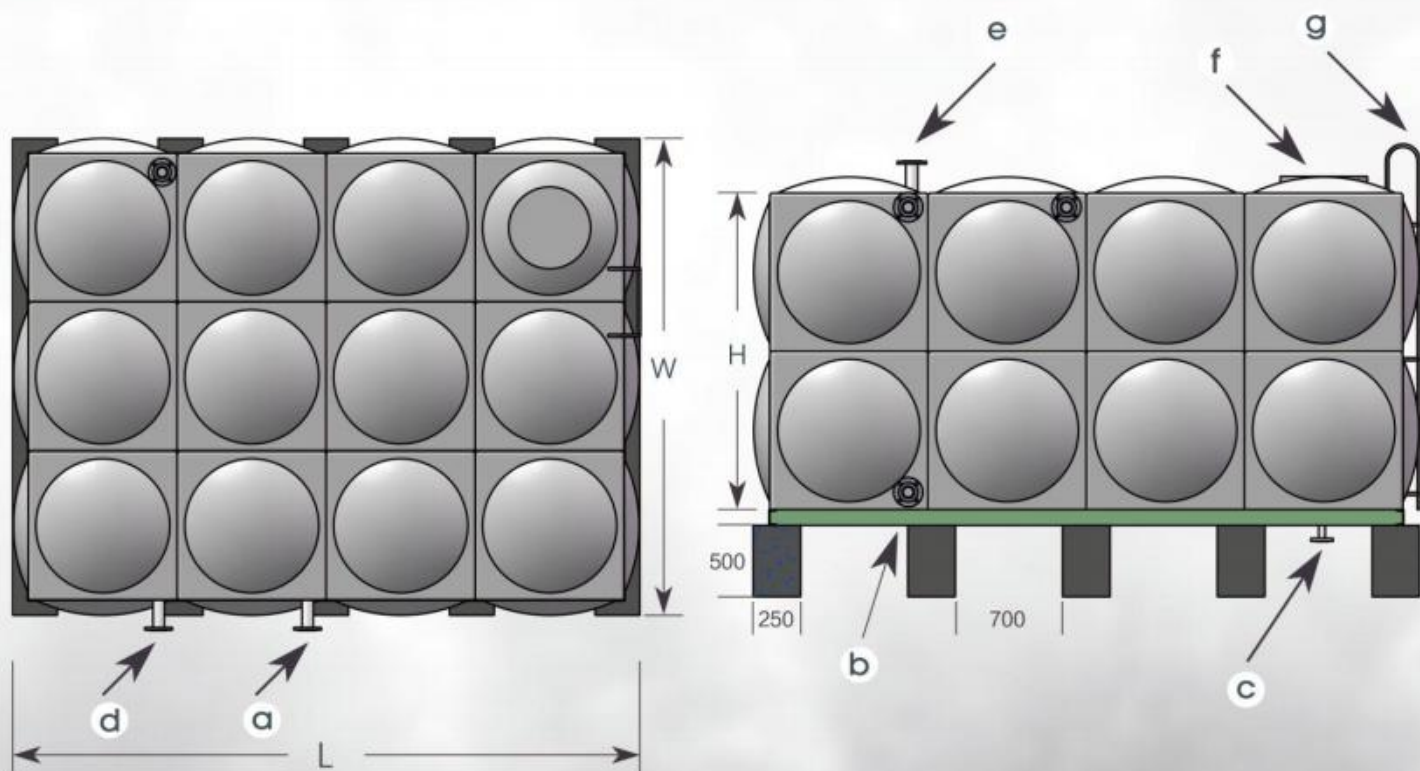

- a** 进水口 **b** 出水口 **c** 排污口 **d** 溢流口 **e** 通气口
f 检修口 **g** 爬梯

水箱规格

产品代号	容积	外形尺寸			底板	侧一	侧二	侧三	盖板
		L	W	H					
	m3	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
IWT	6	2000	1500	2000	1.5	1.5	1.2	--	1.0
	10	2000	2500	2000	2.0	1.5	1.2	--	1.0
	15	3000	2500	2000	2.0	1.5	1.2	--	1.0
	18	3000	3000	2000	2.0	1.5	1.2	--	1.0
	20	4000	2500	2000	2.0	1.5	1.2	--	1.0
	24	4000	3000	2000	2.0	1.5	1.2	--	1.0
	30	5000	3000	2000	2.0	1.5	1.2	--	1.0
	40	5000	4000	2000	2.0	2.0	1.5	--	1.0
	50	5000	5000	2000	2.0	2.0	1.5	--	1.0
	60	6000	5000	2000	2.0	2.0	1.5	--	1.5
	100	8000	5000	2500	2.5	2.5	2.0	1.5	1.2


备注:

- 1、附件（人孔、接管、内外扶梯、水位计等）可按设计需求进行选用。
- 2、以上容积为理论容积，长、宽、高尺寸均为实际尺寸。
- 3、根据客户要求可定制其他规格水箱。



膨胀罐

膨胀罐主要用在供水系统、热力系统中,用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积,能够起缓冲压力波动的作用。膨胀罐由罐体、气囊、进/出水口、检查孔及补气口五部份组成。罐体一般为304、316、316L、316Ti等奥氏体不锈钢材质,气囊为天然橡胶,气囊与罐体之间的预充气体出厂时已充好,无需客户充气。其容量从300L至2000L,预压力和最大运行压力可有相当大的范围选择。

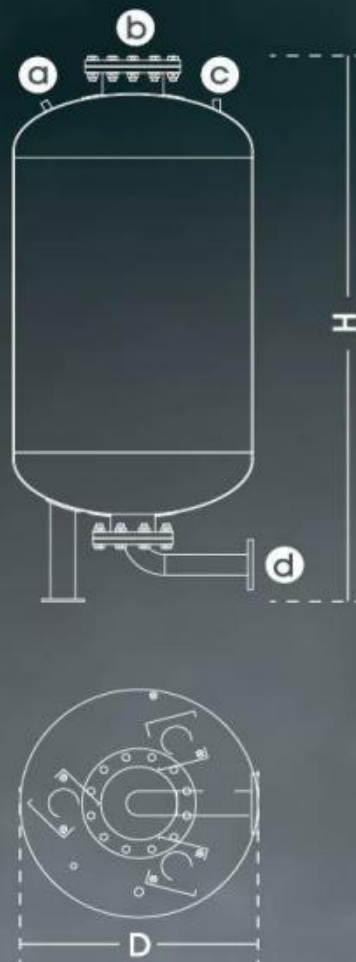

- a 气门接口
- b 检查孔
- c 压力表接口
- d 进出水口

产品 代号	容积	直径	高度	净重		口径大小
		D	H	10Bar	16Bar	进水
	L	mm	mm	kg		DN
IPV	300	650	1580	150	190	50
	400	700	1620	170	230	50
	500	700	1870	190	265	50
	600	700	2140	205	290	50
	700	850	1910	235	345	50
	750	850	1950	240	410	50
	800	850	2040	250	430	50
	900	850	2190	265	440	50
	1000	1000	2050	315	515	80
	1100	1000	2090	410	565	80
	1200	1000	2205	570	735	80
	1500	1100	2235	656	895	80
	1800	1200	2545	755	965	80
	2000	1200	2695	825	1095	80



ISO 3834
国际焊接体系认证



ISO 3834
国际焊接体系认证



PD 5500
英国压力容器制造规范



压力容器证



ISO 9001:2008
质量管理体系认证



ISO 14001:2015
环境管理体系认证



高新技术企业证书

参考计算

1. 客户人数: $11000\text{ m}^2/22\text{ m}^2/\text{人}=500\text{人}$
2. 酒廊人数: $192\text{ m}^2/2\text{ m}^2/\text{人}=96\text{人}$
3. 健身中心人数: $98\text{ m}^2/10\text{ m}^2/\text{人}=10\text{人}$
4. 泳池沐浴人数: $401\text{ m}^2/5\text{ m}^2/\text{人}=80\text{人}$
5. 多功能厅人数: $206\text{ m}^2/2\text{ m}^2/\text{人}=103\text{人}$
6. 中餐厅人数: $1022\text{ m}^2/1.5\text{ m}^2/\text{人}=681\text{人}$
7. 宴会餐厅人数: $1104\text{ m}^2/1.5\text{ m}^2/\text{人}=736\text{人}$
8. 会议厅人数: $438\text{ m}^2/10\text{ m}^2/\text{人}=44\text{人}$
9. 全日餐厅人数: $741\text{ m}^2/1.5\text{ m}^2/\text{人}=494\text{人}$
10. 大堂吧人数: $475\text{ m}^2/1.5\text{ m}^2/\text{人}=317\text{人}$
11. 商务人数: $118\text{ m}^2*10\text{ m}^2/\text{人}=10\text{人}$
12. 团体大堂人数: $111\text{ m}^2/1.5\text{ m}^2/\text{人}=74\text{人}$

当地冷水温度15℃，提供热水温度60℃

耗热估算																设备选型		
用水类别	房间面积		人均面积		人数	用水定额		使用次数	用水时间	小时变化系数	最高日用水量	平均时用水量	最大时用水量	分区最大小时热水水量	设计小时耗热量			
	房 (m²)	m²	m²/人·床/房	个					h								Kh	m³/d
客房	11000	m²	22	m²/人	500	120	L/人.次	3	12	1.5	180.00	15.00	22.5	37.24	1948.9		6台： 6300L/325kW 型号： IHT6300/325kW	
						</												



澳门银河酒店

耗热估算

用水类别	房间面积		人均面积		人数	用水定额		使用次数	用水时间	小时变化系数	最高日用水量	平均时用水量	最大时用水量	分区最大小时热水量	设计小时耗热量	设备选型
	房 (m²)		m²/人·床/房		个				h	Kh	m³/d	m³/h	m³/h	m³/h	Kw	
全日餐厅	741	m²	1.5	m²/人	494	20	L/人.次	3	12	1.76	29.64	2.47	4.3	7.88	412.43	2台： 4000L/210kW 型号： IHT4000/210kW
大堂吧	475	m²	1.5	m²/人	317	5	L/人.次	4	12	1.76	6.33	0.53	0.9			
商业	726	m²		m²/人		3	L/㎡.日		12	2.94	2.18	0.18	0.5			
商务	118	m²	10	m²/人	12	10	L/人.次	1	12	2.94	0.12	0.01	0.0			
团体大堂	111	m²	1.5	m²/人	74	5	L/人.次	4	12	2.94	1.48	0.12	0.4			
1-员工					417	40	L/人.日	1	24	1.5	16.68	0.70	1.0			
员工办公	900	m²	10	m²/人	90	10	L/人.日	1	12	2.94	0.90	0.08	0.2			
员工餐厅	215	m²	2	m²/人	108	10	L/人.次	3	16	1.76	3.23	0.20	0.4	1000.00	52.34	1台： 1000L/55kW 型号： IHT1000/55kW
员工办公	250	m²	10	m²/人	25	10	L/人.日	1	12	2.94	0.25	0.02	0.1			
洗衣房每小时提供60℃ 1000L热水每天工作9小时; 温差35℃														1000.00	52.34	

国内业绩



深圳京基100瑞吉酒店



广州东塔——周大福中心



上海迪士尼乐园

国内

广州周大福金融中心（东塔）
广州琶洲保利洲际酒店
广州琶洲会展威斯汀酒店
广州小北路希尔顿酒店
广州天河城喜来登酒店
广州丽思·卡尔顿酒店
广州富力君悦酒店
广州白天鹅宾馆（改造）
中山大学附属肿瘤医院（改造）
广州富力盈凯广场柏悦酒店
保利东江首府皇冠假日酒店

深圳京基100（瑞吉酒店）
深圳华侨城（万豪酒店）
中洲控股（万豪酒店）
深圳东海朗庭酒店
前海华润金融中心莱华酒店
华为安朴酒店


珠海仁恒滨海中心（洲际酒店）
珠海长隆横琴湾酒店
珠海长隆航海酒店
珠海长隆海洋科学馆
佛山保利洲际酒店
惠州佳兆业铂尔曼酒店
中山喜来登酒店
清远狮子湖喜来登酒店
顺德罗浮宫索菲特大酒店
顺德美的万豪酒店
顺德联发万怡酒店
港珠澳大桥

北京王府井文华东方酒店
北京丽思卡尔顿酒店
北京国贸3B
上海迪士尼乐园
上海华侨城宝格丽酒店
杭州嘉里中心香格里拉酒店
杭州港澜山皇冠假日酒店
合肥百利洲际酒店
南京环球贸易广场
西安万众国际W酒店
许昌中原铂尔曼酒店
长沙运达W酒店&瑞吉酒店
长沙新华联酒店群
海南恒大海花岛欧式城堡酒店
海口天利万豪酒店
海南博鳌国宾馆
三亚香格里拉酒店
三亚美丽之冠
成都华置广场瑞吉酒店
成都明宇金融中心
成都首座二期万豪酒店
成都门里中心阿玛尼公寓
成都W酒店
重庆来福士广场
贵阳新世界酒店

香港、澳门及海外业绩



香港嘉里大酒店

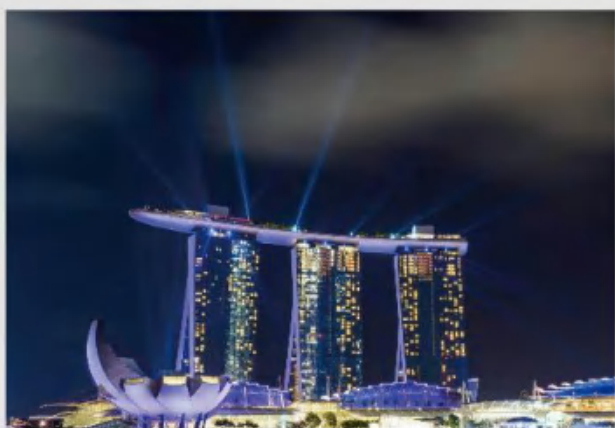

新加坡滨海金沙酒店



澳门美高梅大酒店

超越期待

香港

香港嘉里大酒店
香港儿童医院
Victoria Dockside (前身为新世界中心)
皇冠假日酒店
文华东方酒店
中环置地酒店
添马舰政府总部
迪士尼酒店
新世界酒店
美丽华酒店
丽豪酒店
W 酒店
玛嘉烈医院
威尔斯亲王医院
机电工程署总部大楼
香港体育学院
香港教育学院

澳门

永利酒店
银河酒店
金沙娱乐场
新濠天地酒店
澳门金都酒店
新葡京娱乐场
威尼斯四季酒店
澳门十六浦索菲特大酒店
美高梅大酒店

新加坡

滨海金沙酒店
新加坡乡村俱乐部
新加坡国立大学
新加坡国大医院
商贸酒店

越南及其他地区

瑞雅酒店
时代广场
艾美酒店
悦榕庄度假村
外蒙香格里拉酒店
科伦坡香格里拉酒店
美国塞班岛度假村



北京办事处

南京办事处

上海分公司

福建办事处

广州分公司

深圳办事处

香港总公司

澳门分公司

东莞工厂

武汉办事处

成都办事处

新加坡分公司

东莞恒奥达热能科技有限公司

香港总公司：新界大埔工业邨大喜街3号

电话：852- 2992 0830 传真：852- 2992 0860

广州公司：广州市越秀区德政北路达信大厦22楼

电话：020-8381 1745 邮箱：sales@ies-group.com.cn

东莞工厂：东莞市常平镇岗梓村世纪东方产业园B-C栋

电话：0769-8719 5610 传真：0769-8779 4620



www.ies-group.com.cn